

ラミカッター - RK-140s



八洲商事株式会社

ラミネートフィルムの種類

ラベルの基材と同じ収縮率のフィルムを選択する

- PET 標準タイプ #16・#25・#50
- PP20 紙・合成紙用のラミネートフィルム
- PETマット PETの表面をマット加工したもの #25・#50
- マスキング 弱粘着で再剥離可能 (PET)
- サンカットフィルム 耐光性に優れたラミネートフィルム(PET#25)
- ラミ+マスキング ラミフィルムの上にマスキングフィルムを重ね合わせたもので、一度に2種類のフィルムを貼り付ける

ラミカッター納入事例


屋外で使用するもの、耐用年数の長いもの、清掃時に強力な洗剤等を使用するものに対して貼り付ける銘板、表示ラベル

- 小型モータ、ギアヘッド
- インバーター
- 電子機器
- ゴルフシャフト
- ハンディモップ（リース）
- トラクター、農機具
- オートバイ
- 自転車
- ディーゼル噴射ポンプ
- 水洗金具、便座
- 冷蔵庫、換気扇
- 洗面化粧台、システムキッチン
- エアコンの室外機
- プロパンガスボンベ
- マネキン
- 自動販売機
- 電動工具
- メンテナンスの連絡先表示

旧タイプとの比較

| | RK-140s | RK-140 |
|------------|--|---------------|
| ◆ 電気制御 | P.C(シーケンサー) | 自社製マイコンボード |
| ◆ 送り制御 | ステッピングモータ | 電磁クラッチ |
| ◆ カット方式 | スウィングカット(カム方式) | 平圧カット(クランク方式) |
| ◆ フィードスピード | 100、140、180mm/秒(3段階切替) | 113.3mm/秒 |
| ◆ カット位置調整 | パルス設定(10種類まで登録可能) | タイマー設定 |
| ◆ 追加機能 | 定寸カットモード ワンタッチベース カット枚数プリセット機能 (MAX30,000枚) カット総枚数記憶機能 (MAX32,000枚) | |
| ◆ その他変更箇所 | スイッチ類をタッチパネルに集約して、操作性をアップしました カス巻シャフト位置を70mm上げ、巻取枚数を多くしました 外部入力(スタート信号)・外部出力(完了・エラー信号)コネクタ仕様 | |


RK-140s刃型部

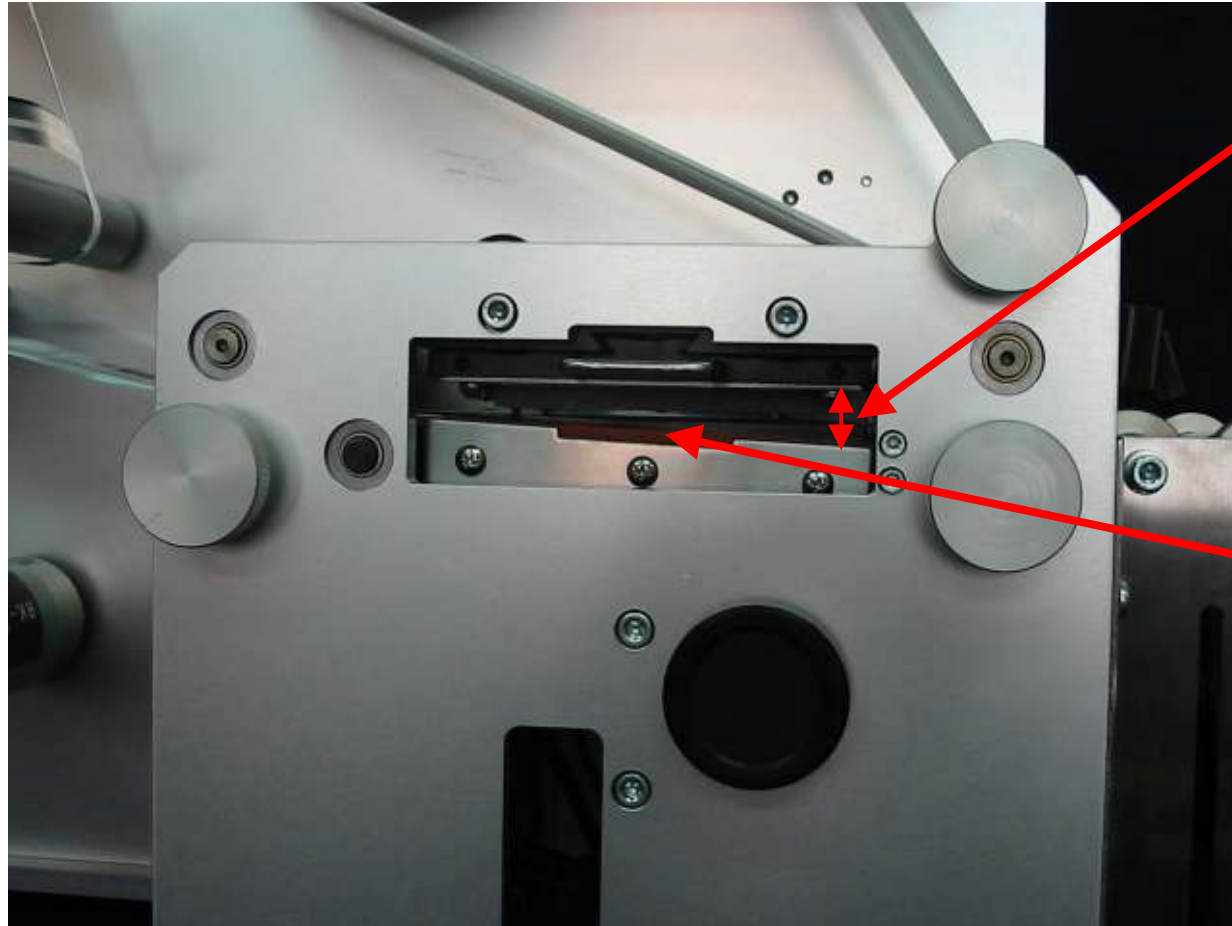

● スウィングカット
方式

● ワンタッチベース


操作パネル設定内容

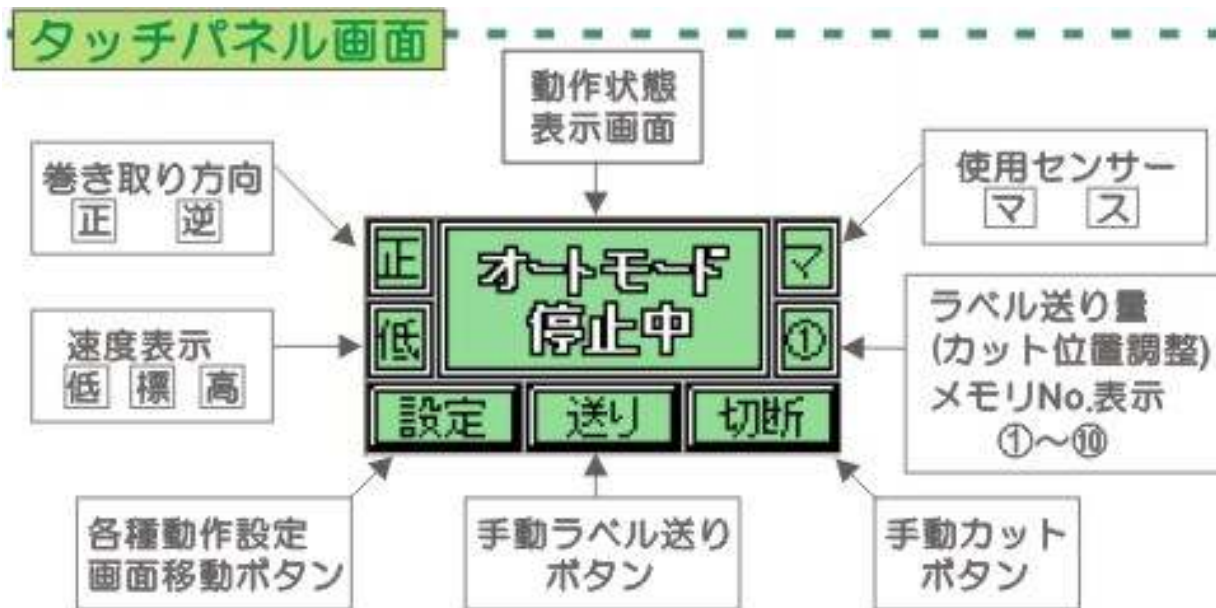

機 械 仕 様

| | |
|----------|---------------------------|
| ラベル台紙 | 幅150mm (Max) |
| 打抜きサイズ | 幅10~140mm 長10~115mm |
| フィードスピード | 100、140、180mm/秒 (3段階切替) |
| ラベルセンサー | 透過センサー・マークセンサー |
| カット位置調整 | パルス設定 (10種類までカット位置登録可能) |
| その他の機能 | カット枚数プリセット機能 (MAX30,000枚) |
| | カット総枚数記憶機能 (MAX32,000枚) |
| | 外部入力 (スタート信号) |
| | 外部出力 (完了・エラー信号)コネクタ仕様 |
| 打抜き精度 | ±0.5mm |
| 機械寸法 | L590 W350 H510 |

オプション装置

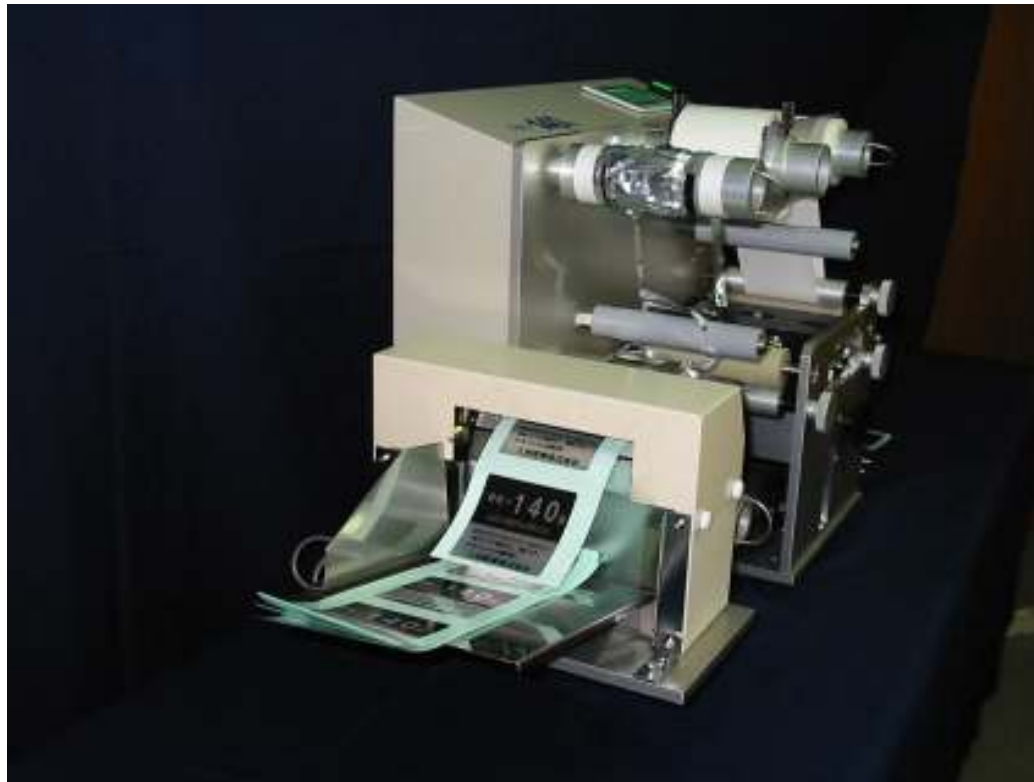

カッター装置

ラミネートしたラベルをシートカットに仕上ることができます

ラベル・ラミネート セット ㊦

