

CW-C8020M CW-C8020G

標準価格(税別) 748,000円

標準価格(税別) 748,000円

NEW



印刷速度最大300mm/秒の高速印刷モデル 操作部分をフロントに集約し、より使いやすく 用紙選択の自由度も向上

PrecisionCoreラインヘッド搭載により、産業用途に求められる印刷速度を維持しつつ小さな文字や線はくっきりと、グラデーションは滑らかに美しく表現します。



▶ 最大300mm/秒の高速連続印刷を実現

高速印刷
最大 **300** mm/秒

4色のPrecisionCoreヘッドを紙送り方向に並べてフルカラーのラインヘッドを構成。高品質かつ大量印刷のニーズに、高い生産性で応えます。

▶ プリント物が、より美しく

紙の搬送構造を変更し、プリント物をより美しく表現できるようになりました。印刷時の縦線や水平ムラ、版ずれ、ギザローラー痕、ストライプといった紙搬送時の現象が改善され、ベタ印刷画質が向上。混合色の文字境界も鮮明に印字します。




▶ 利用シーンが広がる用紙対応力

マットブラック:普通紙・和紙・マット紙・合成紙との相性が良く、コスト重視の情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。

フォトブラック:速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムとの相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。



※マット紙・合成紙はフォトブラックモデルでも十分な画質でお使いいただけます。 ※光沢紙・高光沢紙・光沢フィルムはマットブラックモデルではご使用いただけません。 ※初期充填時に同梱のブラックインクに合わせてインク種(マット/フォト)を設定します。初期充填後の変更はできません。 ※カラーインク(シアン/マゼンタ/イエロー)は全機種共通です。

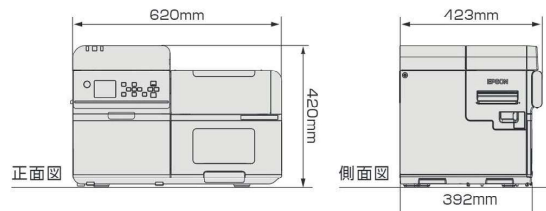

▶ より使いやすく 一方からのアクセスで操作可能

操作パネルに加えてインク交換や用紙交換の操作部分をフロントに集約。一方からのアクセスによる操作でスムーズなオペレーションが可能です。



▶ 環境配慮 | インクパック方式の採用

大容量インクパック方式を採用。従来比約1.6倍のインク容量で、インク交換の手間と時間を削減すると同時に、プラスチック量と廃棄時の体積を削減することで、環境負荷を低減しました。



従来機(TM-C7500)のインクカートリッジとの比較

容量約**1.6倍** プラスチック量約**75%削減** 廃棄時の体積約**85%削減**

(注)TM-C7500シリーズ対応のインクカートリッジとCW-C8020シリーズ対応のインクパックを同じインク容量として比較した場合。

▶ 業務効率を向上するエプソンの純正巻き取り装置

ラベルの大量印刷時にオプションの純正巻き取り装置を活用することにより、スムーズなオペレーションが可能です。



型番: TU-RC8000

標準価格(税別) 100,000円

機能比較表



CW-C8020
シリーズ



CW-C6520
シリーズ



CW-C6020
シリーズ



CW-C4020
シリーズ

特長	高速連続印刷	高画質・ 幅広用紙対応	高画質・ 多品種単枚印刷	コンパクト・ ローコスト
標準価格 (税別)	748,000円	548,000円	448,000円	オープンプライス
印刷方式	ライン方式	シリアル方式	シリアル方式	シリアル方式
印刷速度 (4インチ幅印刷時)	最大300mm/秒 300mm/secモード	最大119mm/秒 ドラフトモード	最大119mm/秒 ドラフトモード	最大100mm/秒 ドラフトモード
解像度	最大600×1,200dpi	最大1,200×1,200dpi	最大1,200×1,200dpi	最大1,200×1,200dpi
インク種類	CW-C8020M : マット顔料インク CW-C8020G : フォト顔料インク	CW-C6520AM/PM : マット顔料インク CW-C6520AG/PG : フォト顔料インク	CW-C6020AM/PM : マット顔料インク CW-C6020AG/PG : フォト顔料インク	CW-C4020M : マット顔料インク CW-C4020G : フォト顔料インク
排紙部	オートカッター※1	CW-C6520AM/AG : オートカッター CW-C6520PM/PG : ビーラー	CW-C6020AM/AG : オートカッター CW-C6020PM/PG : ビーラー	オートカッター
対应用紙 (幅)	25.4～112mm (内部経路) 50～112mm (外部経路)	CW-C6520AM/AG : 25.4～215.9mm CW-C6520PM/PG : 50.8～215.9mm	CW-C6020AM/AG : 25.4～112mm CW-C6020PM/PG : 50.8～112mm	25.4～112mm
ラベルサイズ (長さ)	8～1,016mm (連続紙/全面ラベル BM無: 11mm以上 カット時: 15mm以上)	8～609.6mm (カット時: 15mm以上 ビーラー時: 12.7mm以上)	8～609.6mm (カット時: 15mm以上 ビーラー時: 12.7mm以上)	8～406.4mm
内蔵ロール 直径	φ8インチ (φ203.2mm)	φ6インチ (φ152.4mm)	φ8インチ (φ203.2mm)	φ4インチ (φ101.6mm)
本体サイズ (W×D×H)	620×392×420mm	444×515×326mm	340×565×326mm	310×283×285mm
寿命※2 (紙送り距離/枚数)	最大500km/650万枚	最大200km/150万枚	最大200km/150万枚	最大150km/150万枚
1日の印刷 枚数目安	1,200枚～	～1,200枚	～1,200枚	～800枚