



Personal Label Printer

L-1000 Series

L-1000-08 (8dot/mm タイプ)

L-1000-12 (12dot/mm タイプ)

L-1000-16 (16dot/mm タイプ)



必要なとき、その場で、即プリント

集中発行から分散発行へ――

L-1000は、必要な場所で必要なラベル発行を行う「分散発行」に最適なパーソナルラベルプリンタです。コンパクトなボディーで、オフィス、医療機関、薬局、物流のピッキングカートへの搭載など、設置場所を気にせずフレキシブルに対応します。

ファーストプリントの速さを徹底追求

高速データ処理

高速処理を可能にする32ビットRISC型CPU(64ビットデータバス)搭載と、リアルタイム処理を可能とする「リアルタイムOS」の採用で、素早いレスポンスを実現しました。

新開発のプリンタドライバ


L-1000の性能・機能をフルに発揮する高速プリンタドライバを開発しました。Windows Vista/7(32bit)/8(32bit)に対応します。

高速印字

最大150mm/秒の高速印字を実現しました。

インターフェース

高速データ転送(480Mbps)を実現したUSB 2.0を標準搭載。絵や写真といった大容量データでもスピーディーにラベル印刷を行います。



L-1000背面

高性能履歴回路サーマルヘッドを搭載

高精度・高品質印字

高性能履歴回路サーマルヘッドを搭載し、高精度・高品質印字を実現しました。8dot/mm(200dpi)、12dot/mm(300dpi)、16dot/mm(400dpi)の3タイプをご用意しました。

さまざまな使用シーンを考慮したフレキシブル設計

オプションユニットの簡単取付

カッターユニット、剥離ユニット、各種インターフェースボードの取付が簡単にできます。

●オプションユニット



カッターユニット



剥離ユニット

●オプションインターフェース



AC100V電源、DC24V電源に対応

デスクから移動カートまでさまざまな場所でお使いいただけます。

らくらくオペレーションと簡単メンテナンス

消耗品交換が簡単

フルオープントップ設計により、ラベル、リボンの装着が前面からスピーディーに行えます。



メンテナンスが簡単

工具を使わずに簡単にサーマルヘッドを交換できます。サーマルヘッド切れに伴う、作業停止時間を最小限に抑えます。



Personal Label Printer **L-1000**



L-1000サポートツール

バーコードOLEサーバ

バーコードOLEサーバで作成したバーコードを他のアプリケーションで使用できます。



バーコードOLEサーバ画面

OLE (Object Linking and Embedding): アプリケーションソフト間のデータ連携を実現する仕組み。

設定ツール

設定ツールの画面に従ってプリンタの動作環境設定を簡単にできます。開封と同時に付属のCD-ROMで、簡単セットアップ!面倒な設定をすることなく、いつでもどこでもラベル発行が可能です。合わせて、インダホームページからのプリンタドライバのダウンロードなど、L-1000をお使い頂く皆様をサポートいたします。



設定ツールメニュー画面

仕様

商 品 名		L-1000-08	L-1000-12	L-1000-16
印 字 方 式		熱転写またはダイレクトサーマル方式		
印 字 密 度		8dot/mm	12dot/mm	16dot/mm
印 字 幅 (最 大)		112mm		
印 字 長 (最 大)		500mm	400mm	300mm
印 字 速 度 (最 大)		150mm/秒		
用 紙 厚		0.14~0.2mm (台紙厚含む)		
ラベルサイズ	ラベル幅	25~115mm		
	台紙幅	28~118mm		
	最大ラベル長	510mm		
	最小ラベル長	連続:11mm、剥離:20mm、カッター:20mm、ディアオフ:27mm		
	ラベルギャップ	3~10mm		
ラベルアイマーク	5~10mm			
用紙形態	ロール紙	最大外径110mm 紙管内径40mm 内巻		
	ファンフォールド紙	最大折畳み高さ100mm (外部供給)		
文字種類	フ ェ ン ト	IF1	5×9ドット (英数・記号・カタカナ)	
		IF2	17×17ドット (英数・記号・カタカナ)	
		IF3	24×24ドット (英数・記号・カタカナ)	
		IF4	48×48 (太)ドット (英数・記号・カタカナ)	
		IF5	48×48 (細)ドット (英数・記号・カタカナ)	
	漢字フォント	16×16ドット JIS第1、第2水準 ゴシック体 24×24ドット JIS第1、第2水準 ゴシック体		
アウラインフォント	ゴシック体 (英数字、記号、カタカナ)			
OCR-B	20×24ドット	30×36ドット	40×48ドット	
文 字 倍 率		1~12倍 (タテ、ヨコとも独立倍率指定可)		
バ ー コ ー ド 種 類		JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、Code39、Code93、Code128 ITF、NW-7、UPC-A/E		
二 次 元 コ ー ド		QRコード、マイクロQR、PDF417、Maxiコード、データマトリックス		
インターフェース		USB 2.0 1ch		
エ ラ ー 検 出		ラベル終了、ラベルサイズ、リボン終了 ヘッドアップ、カッター、ヘッド破損		
外 形 寸 法		W210mm × D290mm × H190mm		
本 体 質 量		約3.8kg (電源、ラベル、リボン、オプションを含みます)		
電 源	入 力 電 源	付属のACアダプタ使用の場合:AC100V±10% 50/60Hz 直流電源使用の場合:DC24V±0.5V		
	消 費 電 力	最大値 印字中:120W 待機中:25W以下		
使 用 環 境		温度5~35℃ 湿度20~85% (結露なきこと)		
オプション	ハ ー ド	カッターユニット (台紙厚み0.08mm以下/ラベル長20mm以上) 剥離ユニット (ラベル長20mm以上)		
	インターフェース	LANボード (10BASE-T/100BASE-TX)、 無線LANボード (IEEE802.11b/g) 双方向 (ラベルボード (IEEE1284)、RS-232Cボード (最大115.2kbps))		

※通信ケーブルにつきましては、製品付属のインターフェースマニュアルの規格に合った市販品をお求めください。


サポートツール (添付CD-ROM)

プリンタ設定ツール	対応OS: Windows Vista、Windows 7、Windows 8 ※Windows 7、Windows 8 (64bit) についてはWOW64上で動作します。
プリンタドライバ バーコードOLEサーバ	対応OS: Windows Vista、Windows 7、Windows 8 (32bit)

アプリケーションソフト (別売)

ラベル作成ソフト	LABEL SHOT SV
----------	---------------

ラベル作成が簡単な アプリケーションソフトを用意!

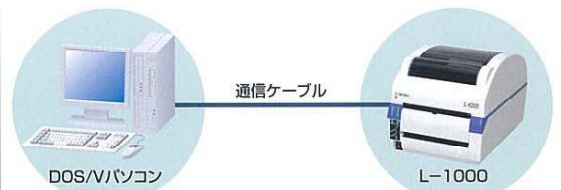


LABEL SHOT SV

ラベル作成が簡単に行えるイシダオリジナルのラベル作成ソフトLABEL SHOT SVをご用意しました。外部データ取込みが可能な汎用性の高いソフトです。

品質の高い純正サブライ用品を用意

安心してL-1000をご使用いただくために、リボン、用紙は当社が指定したものをご使用願います。なお、リボン、用紙についてのご用命は、当社販売担当者まで、ご連絡ください。

外形寸法

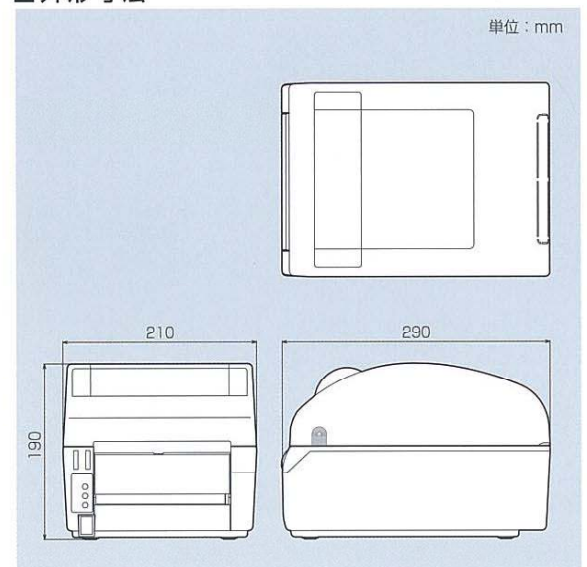

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
※「QRコード」「マイクロQR」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「PDF417」はシンボルテクノロジー社の登録商標です。「Maxiコード」はUPS社の登録商標です。「データマトリックス」はデータマトリックス社の登録商標です。「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。



株式会社イシダ

本 社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686 (直)
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201 (直)

●お問い合わせは