

RACCOON[®]

あらゆる機能を備えた高性能剥離機

標準機

RoHS
指令対応



ラクーン F-70

加算、減算に対応するカウンタを標準搭載

加算画面



減算画面



小ピッチラベルも剥離可能



- 透明PET25 μ 、ネーマ25 μ を標準で剥離可能
- 新剥離機構により高精度の剥離を実現
- 堅牢・コンパクト設計
- 多列ラベル対応、連結機能^{*}、外部信号^{*}など様々な用途に対応
- 操作性に優れたフロント配置の台紙巻取り機能^{*}

※はオプション対応の機能です。



製造



化学



物流・配送



医療・医薬



食品製造・加工



農林水産業



アパレル・宝飾


基本仕様

モデル名	ラクーン F-70
ラベル送り速度	15、30、50、80、110mm/秒 (5段階選択) ※ラベル仕様によって速度に制限があります。
用紙サイズ (台紙サイズ)	長さ: 5~150mm (10~153mm) 幅: 5~70mm (15~73mm) ※ラベル基材によって制限があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
用紙外径/支管サイズ	ロール紙: 表巻き 最大巻外径: 直径150mm 支管内径: 直径40~76mm
用紙種類	キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙 (80 μ)、和紙、合成紙、 ネーマ紙 (50 μ 、38 μ 、25 μ) 白色PET (38 μ) 透明PET (50 μ 、38 μ 、25 μ)
自己診断機能	搬送エラー、連結エラー、ROMエラー、用紙なしエラー
環境条件 (温度/湿度)	使用環境: 0~40 $^{\circ}$ C/30~80%RH (但し結露無きこと) 保存環境: -5~60 $^{\circ}$ C/30~90%RH (但し結露無きこと) 注) ラベル仕様によって制限される場合があります。
電源仕様/消費電力	AC100V~240V \pm 10%/28W 45VA、待機時 4.8W 10.5VA
寸法/重量	幅150mm \times 奥行270mm \times 高さ275mm (突起物含まず) / 約4.2kg (ACアダプタ除く)
オプション	連結ケーブル、外部信号ケーブル、台紙巻取りキット

オプション

連結ケーブル

複数の剥離機を連動させたい場合に使用します。最大3台まで連結可能です。

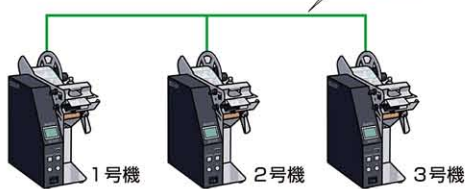

外部信号ケーブル

外部信号による剥離動作指示に対応します。生産ラインなど必要に応じて上位で剥離動作を制御したい場合に便利です。



台紙巻取りキット

剥離動作に合わせて台紙を巻き取ることができ、機器本体に収納されるため省スペースで、剥離後の台紙が作業の妨げになりません。



安心してご使用いただくための保守サポート


引取り保守プラン「サポートCall One」

梱包・引取りから修理完了後のお届けまで行います。



消耗品を含むフルメンテナンス対応

技術料、送料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

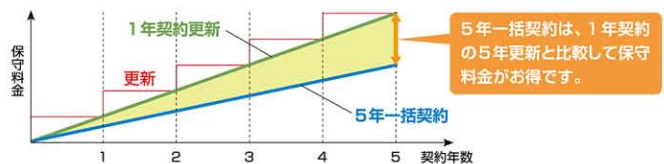

受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客さまをフルサポートいたします。



一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客さまの運用に合わせたプリンタとサプライを提案し、現場の安定稼働を実現します。



サトー製プリンタには、サトーのサプライ製品 **純正**® をご使用ください。

焼却時のCO₂を約20%削減

「エコナノラベル」

世界初

東京理科大学 阿部正彦教授と同大学発ベンチャーのアクティブ(株)、およびサトーが開発しました。



株式会社サトー
www.sato.co.jp

お問い合わせ先 ☎ 0120-090310

受付時間: 月~金 9:00~17:45 ※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇を除く
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目7番1号 ナレッジプラザ

全国の営業所一覧はこちらへアクセスしてください



■このカタログの記載内容は2016年8月現在のものです。
■製品改良のためお断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■ラクーン、エコナノ、純正、Call One、最後の1cm はサトーホールディングス株式会社の登録商標です。