



デスクトップラベルフィニッシャー



特注ラベルが
短時間にできあがります

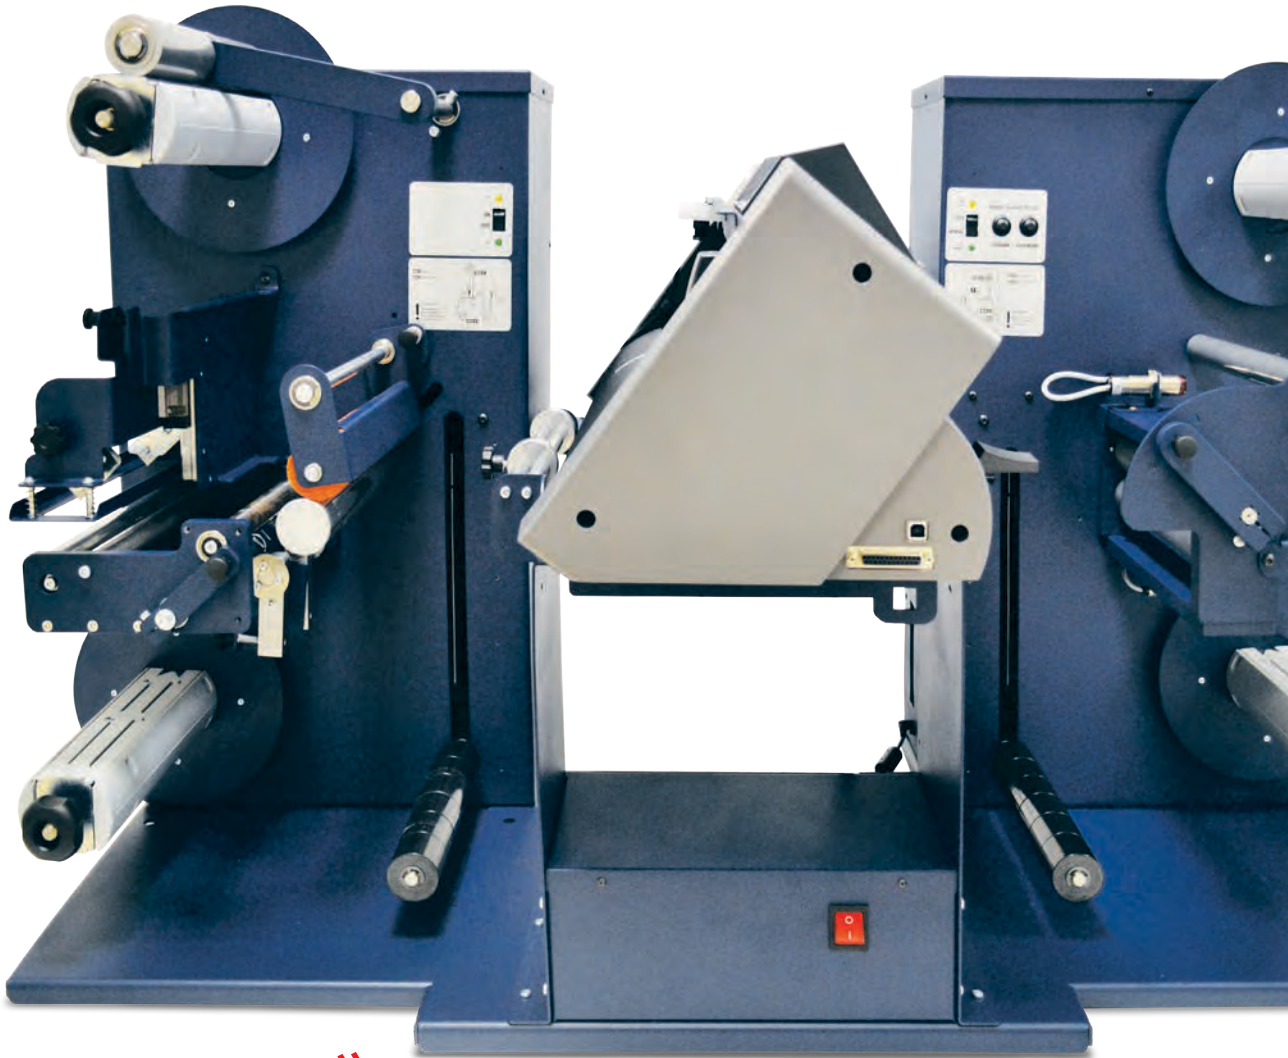

VIRGO [ヴァーゴ] デスクトップ ラベルフィニッシャー

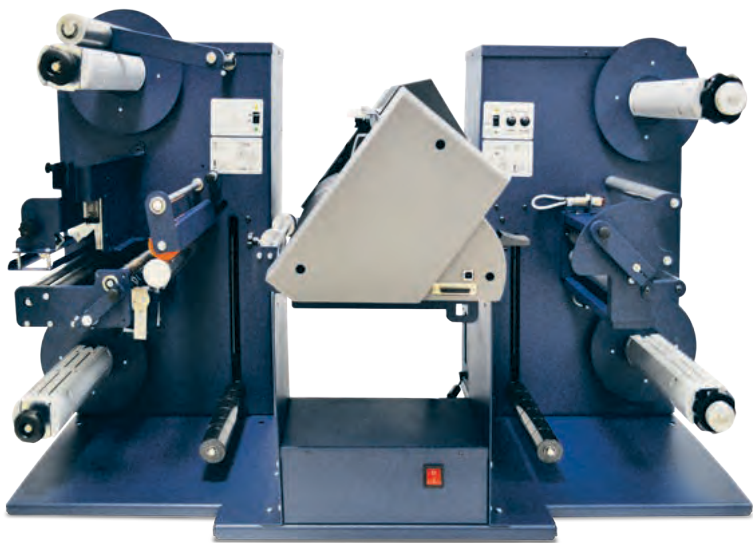

Virgoはコンパクトなデスクトップフィニッシングシステムです。メディアをラミネートし、プロッタでハーフカット後、不要な材料を取り除きます。巻取は、表巻きと裏巻きの切り替えが可能です。

このシステムは国産高精度カッティングプロッタを使用していますので、正確なカット仕上げを約束します。このシステムの導入により、金型コストを一切かけずにさまざまな種類のメディア材料やカット形状をその場で仕上げるができます。

Virgoは印刷機や各種プリンタと連携するための特別なソフトウェアやドライバは不要です。今お使いのイラストレータを使用し、ブラックマークを指定位置に配置するだけで、あらゆるプリントデバイスに対応ができます。


Virgoデジタルラベルフィニッシャは、デジタルカラーラベルプリンタおよび印刷機を使用する方にとって、まさに完璧なオンデマンド短納期ラベル作成ソリューションです。

VIRGO カッティング マネージャー

VIRGOには専用ソフトウェア

「VIRGOカッティングマネージャー」が装備されています。

Adobe IllustratorまたはCorel Drawでデザインされたカッティングファイルを読み込み、位置合わせ調整や、カットスピード、カット圧、カット枚数等を制御します。

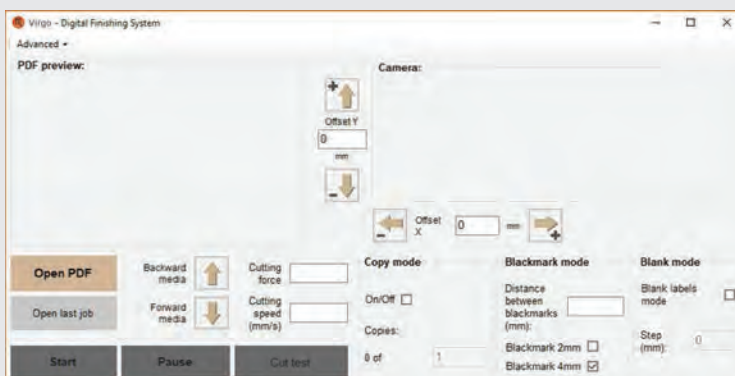

移動用のハンドルを両側に装備しており、移動も容易にできます。



カスの細かい網が切断されないよう、カス上げロール上部に圧縮ローラーを装着しています。これにより、カス上げが安定します。

VIRGOの卓越性

ラベルの内製化を短納期で行うため
在庫コストを大幅に削減します

化粧ラベルの内製化実現します
白フチ無しの印刷が可能

耐久性を高めるためのラミネート加工
標準装備（ノンセパレータ仕様）

コストダウンに寄与、高価なプリカット
ラベルロールを簡単に内製化

省スペース卓上サイズ、無臭・低温・静音
オフィスへの設置も可能

イラストレータのスキルがあれば
女性でも簡単にオペレーション

VIRGO-14 プロッタ仕様

インターフェイス	USB 2.0
カット速度	1~600mm/secで設定可能 カット線の複雑さにより自動調整あり
プログラム可能なカット圧	20 gf - 300 gf 31 steps (Max 300 gf)
位置合わせ	1 グループ毎にブラックマーク1点 (4 mm矩形 又は 2 mm矩形)
ソフトウェアとOS条件	Virgo専用ソフトウェア cutter management tool. 対応OS(Windows x32 / X64) Win 7, Win 8.x, Win 10 * Windows10 64bitOSを推奨
電源条件	100-240VAC, 240W


メディア両端の 切断用回転刃

* フィードが安定しない
場合は使用できない
場合があります。



テンションバー

Virgoは超音波セン
サーシステムを装備
しています。
これはプロッタの給
紙/排紙の両方でメ
ディアの張力を適正
に調整し、ハーフ
カット時のメディア
搬送をスムーズに
し、位置精度を安定
させます。

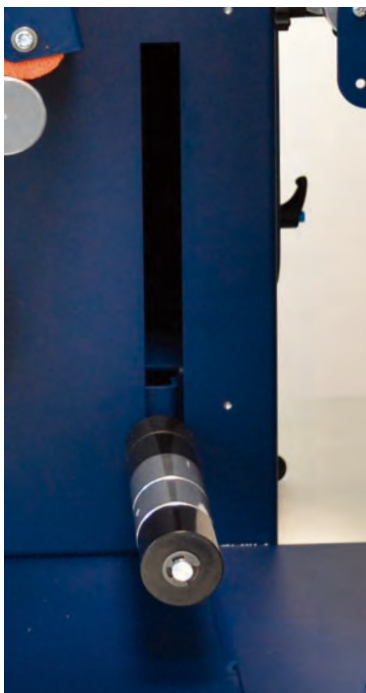

メディアガイド
搬送を正確に維持
する為要所にガイ
ドがあります。



スリット刃
面付印字の際ロール別
に小巻する為の刃

* フィードが安定しない
場合は使用できない
場合があります。



光学センサー

Virgoは面付1グループにつき1つのブラックマークを読み、正確な位置合わせでハーフカットを行います。微調整は0.1mm単位で指定できます。

ブランクラベル

Virgoは空白のブランクラベル作成も容易です。VIRGOカッティングマネージャーを使用し、オペレータはラベルの間隔を設定するだけです。つまりブラックマークをあらかじめメディアに印刷する必要はありません。

ソフトウェア


Virgoカッティングマネージャーは8GB以上のメモリをもつWindows PCで使用してください。

* Windows10 64bitOSを推奨

VIRGO-14 巻取加工部仕様

給排紙ロールメディア 最大巻直径	200 mm
最小 メロールディア幅	100 mm
最大 メロールディア幅	140 mm
加工幅	1 mm ~ 122 mm
加工長	10 mm ~ 200 mm
最小スリット幅	19 mm
最多スリット刃数	6個まで
ラミネートユニット	標準装備
システム寸法	長さ 116 cm 高さ 68 cm 奥行 68 cm
重量（概算）	180 kg
紙管サイズ	3インチ
最大メディア厚	0.25 mm
最大カットスピード	600mm/秒（全方向）
保守	半年（パーツ・作業費用）※1

※1 出張費・交通費用は別途。使用制限が適用される場合があります

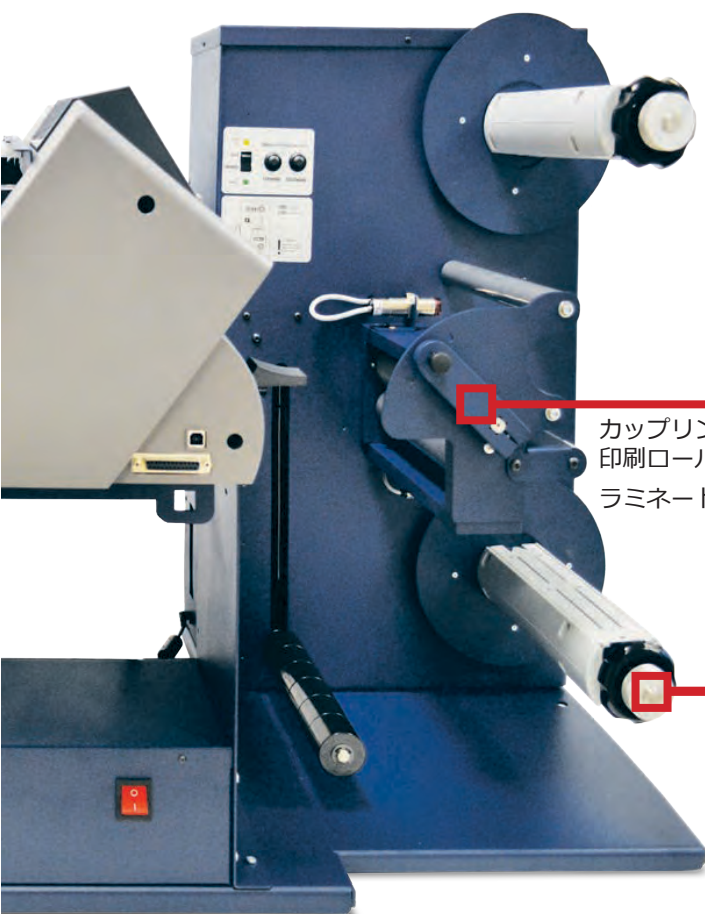

カップリングローラ
印刷ロール/ラミネートロール
ラミネート圧力調整用



ロールの送り張力を調整する
クラッチハンドル



■ 総卸元



設楽印刷機材 株式会社

本社	群馬県前橋市野中町158-1	TEL.027-261-7000
東京営業所	東京都中野区弥生町3-24-1-102	TEL.03-6276-4067
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町122-46	TEL.028-666-8308
水戸営業所	茨城県水戸市元吉田町 1477-11	TEL.029-309-3515
長野営業所	長野県長野市中御所3-5-12-101	TEL.026-262-1548
新潟営業所	新潟県新潟市江南区五月町1-2-25	TEL.025-381-8211
大阪営業所	大阪府大阪市天王寺区勝山4-5-9-104	TEL.06-4305-0300

■ 御問合せ